

EMA24ALR EMA24AER

Címezhető hangjelző



JELLEMZŐK:

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| ▪ Működési feszültség: | 15...32 V DC |
| ▪ Nyugalmi áramfelvétel: | 0.6 mA |
| ▪ Áramfelvétel: | 3 mA (alacsony hangerő) |
| ▪ Áramfelvétel: | 6 mA (közepes hangerő) |
| ▪ Áramfelvétel: | 12 mA (magas hangerő) |
| ▪ Hangnyomás: | 85 dBA +/- 3 dB (alacsony hangerő) |
| ▪ Hangnyomás: | 93 dBA +/- 3 dB (közepes hangerő) |
| ▪ Hangnyomás: | 100 dBA +/- 3 dB (magas hangerő) |
| ▪ Működési hőmérséklet: | -10 °C..60°C |
| ▪ Aljzatok: | ESBR normál, ESBRS kültéri |
| ▪ Mérete: | 124 x 92 x 75 mm |
| ▪ Súly: | 180 g |

LEÍRÁS:

Az EMA24ALR egy címezhető hangjelző. A bekötés, mint minden más címezhető egységnél két vezetéken keresztül történik. Két fajta aljzat ajánlható az ESBR normál hátlap, illetve az ESBRS tömítőgyűrűvel ellátott aljzat kültérre. Az egységek csak olyan hurokra lehet rátenni, mely kompatibilis protokollal rendelkezik. A hangerősség állítható három szinten, ezt DIP kapcsolók szabályozzák. A jelzés fajtája szintén programozható (a letörhető műanyag fül is beállítást szolgál). Az EMA24AER-nél a különbség annyi, hogy nem a hurokról táplált (nem terheli azt), hanem külön külső tápellátás szükséges (pl. BAQ60/24 tápegység.)

TELEPÍTÉS:

A telepítés során figyelembe kell venni a helyi előírásokat. Használják a hátlapokon lévő csatlakozási pontokat. Állítsa be a címeket a kapcsolók segítségével 01-99-ig. Alap helyzetben a kapcsolók 00-ra vannak állítva. A kábelek bevezetését a hátlapon kilőkhető műanyag lapok segítik.

1. táblázat: hangerő szabályzása

DIP1	DIP2	Hengerő
KI	KI	Magas
KI	BE	Közepes
BE	KI	Alacsony
BE	BE	Alacsony

2. táblázat: hangjelzés fajta

DIP3	DIP4	Műanyag fül	„A” hang	„B” hang	Frekvencia
KI	KI	Sértetlen	800 Hz	Megszakított	2 Hz
KI	BE	Sértetlen	800 Hz	Váltakozó	2 Hz
BE	KI	Sértetlen	Megszakított	Megszakított	2 Hz
BE	BE	Sértetlen	Váltakozó	Váltakozó	2 Hz
KI	KI	Le van törve	800 Hz	Megszakított	1 Hz
KI	BE	Le van törve	800 Hz	Váltakozó	1 Hz
BE	KI	Le van törve	Megszakított	Megszakított	1 Hz
BE	BE	Le van törve	Váltakozó	Váltakozó	1 Hz

GARANCIÁLIS FELTÉTELEK:

A Firezone Kft. az eszköz vásárlásától számított egy évig vállal garanciát az egyes termékekre a 117/1991. (IX.10.) sz. Kormányrendelet alapján. A garanciális idő letelte után a 74/1987. (XII.10.)MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT rendelet alapján biztosítjuk az egyes termékekhez a szerviz és alkatrészellátást.

Garanciális meghibásodás esetén szakszervizeink a javításokat a lehető leghamarabb elvégzik, vagy ha javításuk azonnal nem lehetséges, akkor cserekészüléket biztosítanak a szervizelés idejére. Garanciális időn belül - üzemszerű használat közben meghibásodott eszközöknél – a javítások szervizdíj mentesek. Garanciát kizáró okok: nem szakszerű üzembe helyezés és programozás, nem rendeltetésszerű használat, szakszerűtlen kezelés, elemi kár által okozott meghibásodás (pl: villámcsapás, beázás, tűz), továbbá mechanikai károsodás, panel törés, repedés, lefestés, belejavítás, panel égés. Amennyiben a fenti garanciát kizáró okok nem állnak fenn, úgy garanciát vállalunk forgalmazott eszközökre illetve azok alkatrészeire, alkotóelemeire.

A készülék üzembe helyezése speciális szakmai ismereteket és eszközöket igényel. A telepítést kizárólag szakember végezheti. Szakszerűtlen beavatkozás a készülék tönkremenetelét okozhatja és a garancia elvesztésével jár. A nem szakember által és nem az utasításoknak megfelelően telepített eszközökben keletkezett vagy ezek által okozott bármilyen jellegű kárért a forgalmazó nem vállal felelősséget.

Mindenkori garanciális feltételekről valamint javítási díjszabásokról kérjük, tájékozódjanak szakszervizeinkben. A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből esetlegesen származó hibákért felelősséget nem vállalunk. A leírás változtatásának jogát a forgalmazó fenntartja.


Forgalmazó:

Firezone Kft.


1142 Budapest

Erzsébet királyné útja 112.

Tel: 273-10-71 Info:toth.gergo@firezone.hu

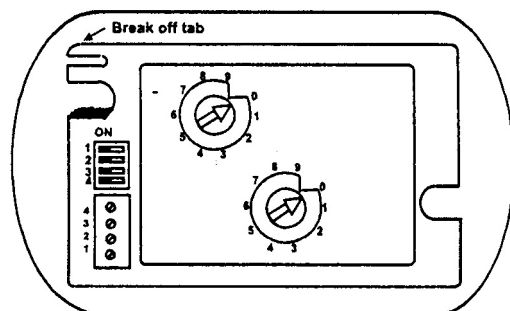

1. ábra: letörhető műanyag fül

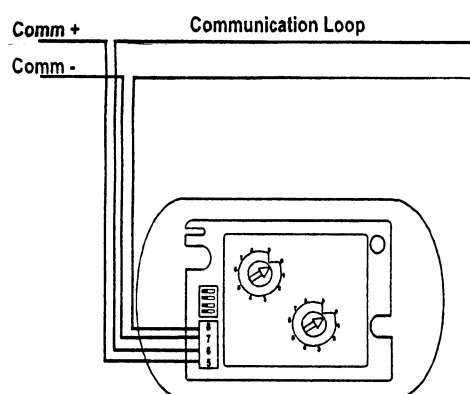

2. ábra: bekötési rajz