

AZ EMA HANG- ÉS FÉNYJELZŐ SOROZAT ALJZATAI

Az EMA (European Multi Alert) sorozatú hang- és fényjelzők piros és fehér színű, három különböző védeettséget biztosító aljzattal szerelhetők.


Az IP44 védetségű, hátsó és oldalsó kitörhető kábelbevezetőkkel rendelkező alacsony aljzat előre becsővezett kábelezéshez alkalmas. A 22.5 mm magas aljzat a hangjelzővel együtt 64 mm-re áll el a faltól vagy mennyezettől.

A magasított aljzat két kivitele IP55, illetve IP66 védeettséget biztosít. A kábelbevezetés max. 20 mm átmérőjű tömszelencén keresztül is történhet mindkét oldalról. Az aljzatok 35 mm magasak, a hangjelzőkkel együtt szerelve 76.5 mm-esek.




FŐBB JELLEMZŐK

- Háromféle típus a különböző alkalmazásokhoz
- Külön kapcsolpont a bejövő/továbbmenő vezetékek árnyékolásának bekötésére
- A különböző felszerelési furathelyek a legtöbb Európában használatos kötődobozzal kompatibilisek
- Piros vagy fehér színű ABS műanyag, az adott belső építészeti igényekhez választható szín
- Az aljzatok felszerelése után a hang- fényjelzők tetszőlegesen cserélhetők
- Hosszú és peremezett szerelési furatok az egyszerűbb pozícionáláshoz és szereléshez
- Mennyezetre (vízszintesen) vagy falra (függőlegesen) is szerelhetők

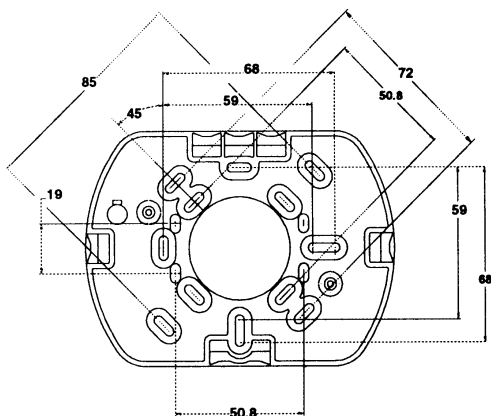

1. ábra : Lapos aljzat méretei

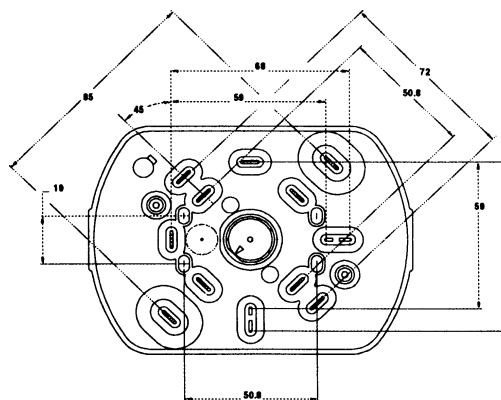

2. ábra : Magasított vagy tömített aljzat méretei

Az EMA aljzatok felszerelése

Az aljzatok mind függőlegesen, mind vízszintesen felszerelhetők közvetlenül falra, mennyezetre vagy a legtöbb Európában használatos szerelődobozra. A jelzők bejövő / továbbmenő vezetékeihez a kikönyített vagy kitörhető hátsó vagy oldalsó kábelbevezetőket lehet használni. Az aljzatok mindegyike rendelkezik a vezetékek árnyékolásának bekötésére szolgáló kapcsolponttal.

Az aljzatok kiválasztása

Lapos aljzat (ELPBR : piros, ELPBW : fehér) : a lapos aljzat csak beltéren használható, IP44 védeettséget biztosít. Oldalsó kábelbevezetést is lehetővé tesz, de tömszelencékkel nem használható.

Magasított aljzat (ESBR : piros, ESBW : fehér) : beltéren használható, IP55 védeettséget biztosít. Alkalmazása akkor ajánlott, ha mind a 6 db bejövő/továbbmenő vezetékkel maximális keresztmetszettel (2.5mm²) használjuk. Lehetővé teszi az oldalsó kábelbevezetést max. 20 mm átmérőjű tömszelencé(ke)n keresztül.

Tömített aljzat (ESBRS : piros, ESBWS : fehér) : méretében azonos a magasított aljzattal. A kiegészítő tömítő gyűrű és tömítő alátétek révén IP66 védeettséget biztosít. Alkalmazható erősen nedves, poros helyeken.



Biztonságtechnikai és Kereskedelmi Kft.

1142 Budapest, Erzsébet királyné útja 112.
Tel./Fax: 06-1-273-1071
Tel.: 06-96-550-260 • Fax: 06-90-550-261
Adószám: 13075699-2-42
Banksz.: OTP 11737007-20719023
www.firezone.hu • firezone@axelero.hu

LAPOS ALJZAT (ELPBR, ELPBW)

A felszerelési furatok és kábelbevezető nyílások pozíciói - lásd 1. ábra

A kívánt oldalsó kábelbevezető nyílások lapos csipesszel törhetők le a kikönnnyítések mentén.

MAGASÍTOTT VAGY TÖMÍTETT ALJZATOK

A felszerelési furatok pozíciói - lásd 2. ábra

A kívánt felszerelési furatok kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre, majd egy megfelelő méretű lapos élű csavarhúzóval illesztve a horonyba üssük ki a furathelyet.

A kábelbevezető nyílások - lásd 2. ábra

Hátsó : a kívánt hátsó kábelbevezető nyílás kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre, majd egy megfelelő méretű lapos élű csavarhúzóval illesztve a nyíllal jelölt pozícióba üssük ki a kábelbevezető nyílást.

Oldalsó : a kívánt oldalsó kábelbevezető nyílás kitöréséhez fektessük az aljzatot egy sík felületre úgy, hogy a kitörendő rész legyen felül, majd egy megfelelő méretű lapos élű csavarhúzóval illesztve a nyíllal jelölt pozícióba üssük ki a kábelbevezető nyílást.

Egyéb kábelbevezetési lehetőségek :

Az aljzat mindkét ívelt oldalán 'előpontosított' furathelyek találhatók. A maximum 20.5 mm-es furatok révén 20 mm átmérőjű tömszelencék is alkalmazhatók a kábelbevezetéshez.

Az aljzatok egyik hosszanti oldalán három darab 'előpontosított' furathely található, melyek felhasználásával az aljzatok egymás mellé vagy egymás alá is felszerelhetők. A maximum 20.5 mm-es furatok révén 20 mm átmérőjű tömszelencék is alkalmazhatók ezeknél a furatoknál is a kábelbevezetéshez.

AZ ALJZAT FALRA / SZERELŐDOBOZRA ERŐSÍTÉSE

Felerősítő csavarok

A szereléshez érdemes keresztornyos csavarokat használni.

A csavarok mérete :	átmérője :	min. M3 - max. M4
	hossza :	min. 4 - max. 8

Tömített aljzatok esetén a felerősítő csavarok tömítő alátéteit és az aljzat tömítő gyűrűjét az aljzat dobozán levő rajz szerint kell elhelyezni.

Hátsó kábelbevezetésű magasztott vagy tömített aljzatok esetén az oldalsó kikönnnyítéseket úgy helyezzük el, hogy alulról lehetőleg ne látszódjanak

A felszereléskor ügyeljünk arra, hogy az aljzat (és a hangjelző) ne mozogjon, stabilan feküdjön a felületen. A csavarokat teljesen meg kell húzni, de nem szabad túlhúzni, főleg egyenetlen felületen.